

TERANAP 431 TP



Однослойная СБС - модифицированная геомембрана для подземных и инженерных сооружений



Преимущества

- ▶ Изготовлена на самом современном оборудовании в соответствии с новейшими мировыми технологиями
- ▶ Значительно ускоряет срок монтажа гидроизоляции за счёт свободной укладки в один слой и больших размеров рулонов
- ▶ Повышает надёжность всей гидроизоляционной системы, благодаря уменьшению количества швов
- ▶ Имеет высокую устойчивость к агрессивным средам

Размеры

	Размер рулона	Вес	Диаметр*
Teranap 431 TP 2 м	2 x 20 м	205 кг	70 мм
Teranap 431 TP 4 м	4 x 80 м	1 676 кг	144-155 мм

* внутренний диаметр втулки

Область применения

Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений.

Гидроизоляция различных типов инженерных сооружений - мостов, тоннелей, коллекторов, водохранилищ, дамб, каналов и т. п.


Гидроизоляция эксплуатируемых кровель подземных сооружений.

TERANAP 431 TP может применяться во всех климатических районах РФ.



TERANAP 431 TP

Толщина	4,0 мм
Основа	нетканый полиэстер 243 г/м ²
Вес	5,0 кг/м ²
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении	950 Н/50 мм
Относительное удлинение при разрыве	40%
Водопоглощение (24ч.)	0,5 % по массе
Водонепроницаемость при гидростатическом давлении	0,2 МПа

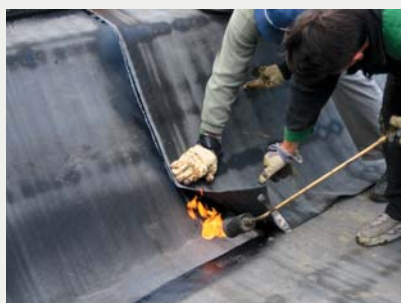

- TERANAP 431 TP изготовлен из модифицированного эластомером СБС битума, армированного нетканым полиэстером. Материал имеет с нижней стороны легкоплавкую плёнку, с верхней стороны мелкозернистую песчаную посыпку. TERANAP 431 TP производится со специальными добавками для защиты от прорастания корней растений.
- Материал TERANAP 431 TP имеет:
 - высокое сопротивление гидростатическому давлению и стойкость при соприкосновении с особо агрессивными жидкостями;
 - низкое водопоглощение
- TERANAP 431 TP предоставляет возможность свободной укладки гидроизоляционного материала в один слой на бетонное основание или выравнивающий слой. Преимуществом свободной укладки является возможность гидроизоляции подземных и инженерных сооружений из не вызревшего и влажного бетона.
- TERANAP 431 TP может использоваться для оборудования резервуаров с питьевой водой. Данный материал не привлекает грызунов.
- Гарантия на материал составляет 10 лет. Срок службы материала не менее 40 лет.

